


# LED Indicators

Einbaudurchmesser 8mm / Mounting hole 8mm

Außenreflektor 130VAC und 230VAC mit Berührungsschutzhülse IP67 / Prominent (Exterior) Bezel 130VAC and 230VAC with protection tube IP67

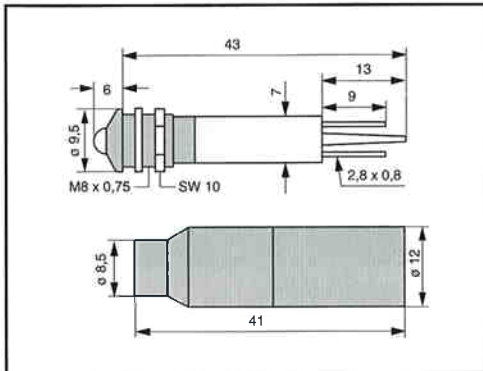

Maximale Frontplattenstärke 5,5mm. Mit weiß diffusen Linsen. Guter Kontrast zwischen Ein-Aus-Zustand.  
Maximum panel thickness 5.5mm. With white diffused lenses. High contrast ratio between on-off.

Part N°	colour	Supply volt. [V] AC	Current [mA]	Lumi.intensity [mcd]
<b>Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel</b>				
19510330	red	130	5	36
19510331	green	130	5	10
19510332	yellow	130	5	15
19510430	red	230	3	22
19510431	green	230	3	5
19510432	yellow	230	3	7
<b>Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel</b>				
19511330	red	130	5	36
19511331	green	130	5	10
19511332	yellow	130	5	15
19511430	red	230	3	22
19511431	green	230	3	5
19511432	yellow	230	3	7
<b>Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel</b>				
19512330	red	130	5	36
19512331	green	130	5	10
19512332	yellow	130	5	15
19512430	red	230	3	22
19512431	green	230	3	5
19512432	yellow	230	3	7