
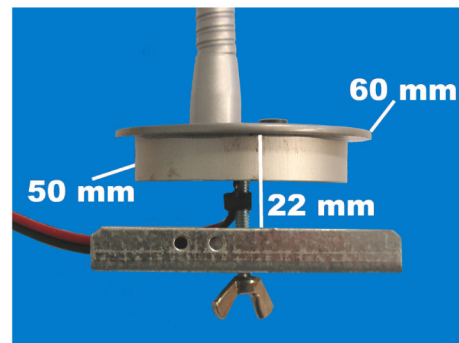
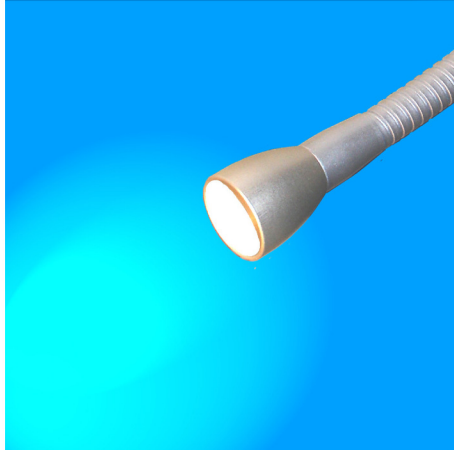



ELDİS FLEX T

Auditoriopöytien led-valaisin

<i>Asennus</i>	Uppoasennus 51 mm reikään Kiinnitys siipimutterilla pöydän alla Pöydän paksuus maks. 22mm.
<i>Kansi</i>	Harmaa, halkaisija 60
<i>Varsi</i>	Harmaa, pituus 400 mm
<i>Led</i>	valk. 1 W teholed, kylmä sävy, 40 lm, 5500K Ra 70 lämmin sävy (+) , 30 lm 3200K Ra 85
<i>Tehonkulutus</i>	2 W
<i>Käyttökytkin</i>	on
<i>Jännite</i>	9—30 VDC
<i>Kotelointi</i>	IP20

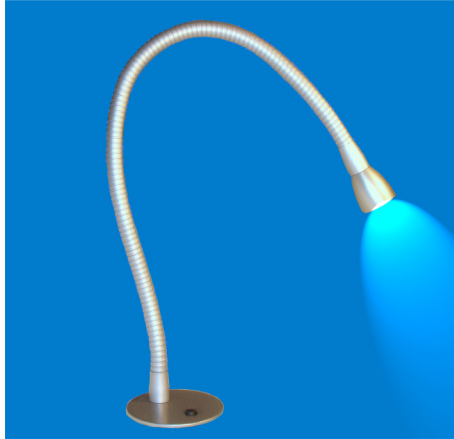

CE



**kylmä valkoinen
5500 K Ra 70**

