



nora®

nora-kumilattiapäällysteet


Saksalaisen nora system GmbH:n tuotannossa ympäristövastuu otetaan huomioon tuotesuunnittelussa, raaka-aineiden valinnassa ja tuotannossa jo tulevaa käyttöä silmällä pitäen. Kiinteästi asennettavissa lattiapinnoitteissa nora® tuoteperhe jakaantuu kahteen tuoteperheeseen: norplan® ja norament® nora® al tuoteperheen staattisia sähkövarauksia poistavat lattiapinnoitteet täyttävät standardin SFS EN 61340-5-1 (2007) vaatimukset.

- **raaka-aineet** -käytämme vain korkealaatuisia teollisuus- ja luonnonkumilaatuja, mineraalisia täyteaineita sekä ympäristöystävällisiä väripigmentejä
- **valmistus** -ympäristöä säästävät tuotanto- ja pakkausmateriaalit
- **lisäaineet** -lattiapäällysteiden valmistuksessa ei käytetä pvc:tä, pehmittimiä, formaldehydiä, asbestia, cadmiumia, halogeeneja eikä FCKW:tä
- **pitkä käyttöikä** - siirtää kysymyksen loppuhävityksestä pitkälle tulevaisuuteen ja säästää näin luonnonvaroja
- **ei vahan tarvetta** -vähentää jätevesikuormaa
- **paloturvallisuusominaisuudet** -palotilanteessa ei synny kloorikaasuja, suolahappoa, dioxiinia eikä furaania, myös tyyppihyväksytyjä laatuja
- **uusiokäyttö** - tuotannossa syntyvät hukat käytetään uudelleen
- **kierrätys** -eri yritykset voivat hyödyntää myös käytöstä poistettuja päällysteitämme tuotteittensa raaka-aineina
- **jätteenkäsittely** -kaatopaikalle vietynä materiaalit eivät aiheuta haitallisia päästöjä

* tilaa ympäristöesitteemme



Noraplanin ja Noramentin pinnan suurennus verrattuna muihin lattiapäällysteisiin:

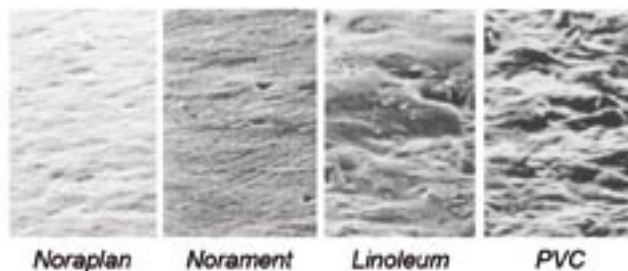

Noraplan

Norament

Linoleum

PVC



Lattiapäällysteet

Kiinteät ESD-lattiamatot



nora®

noraplan, mega al, 2 mm

Täyttää standardin SFS EN 61340-5-1 (2007) vaatimukset varausta poistavalle lattiapäällysteelle. Harmoninen, juokseva kolmivärinen raekuviointi.


Artikkeli 100

Rullan koko: 1,22 m x 15 m = 18,3m²

Käyttökohteet

Elektroniikkateollisuuden tuotanto-, kokoonpano- ja testaustilat. Laboratorioit, huollot, ATK-tilat jne.

10 vakioväriä




1578



1585




2302



2671




1581




1584



2673



2670




2664



2665

10 vuoden
takuu
puolijohta-
vuudelle

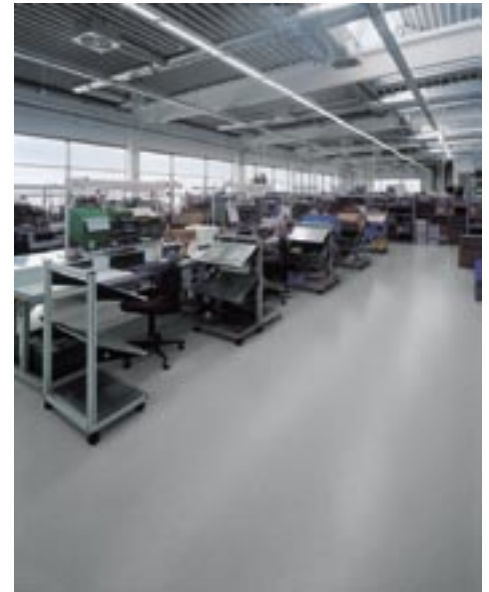

±-2.0 mm

*Painoteknisistä syistä värit
saattavat poiketa todellisista
väreistä*

noraplan, plus al, 2 mm

Täyttää standardin SFS EN 61340-5-1 (2007) vaatimukset varausta poistavalle lattiapäällysteelle. Suurikontrastinen, monivärinen raekuosi.


Artikkeli 191

Rullan koko: 1,22 m x 15 m = 18,3m²


Käyttökohteet

Elektroniikkateollisuuden tuotanto-, kokoonpano- ja testaustilat. Laboratorioit, huollot, ATK-tilat jne.


6 vakioväriä



1848




1845



1400



1406



2120



1413

10 vuoden
takuu
puolijohta-
vuudelle

*Painoteknisistä syistä värit
saattavat poiketa todellisista
väreistä*

±-2.0 mm

Lattiapäällysteet

Kiinteät ESD-lattiamatot



nora®

noraplan, stone al

Täyttää standardin SFS EN 61340-5-1 (2007) vaatimukset varausta poistavalle lattiapäällysteelle. Hillitty, ei-suunnattu jyväsirotekuosi.

Artikkeli 129

Rullan koko: 1,22 m x 15 m = 18,3m²


Käyttökohteet

Elektroniikkateollisuuden tuotanto-, kokoonpano- ja testaustilat. Laboratorioit, huollot, ATK-tilat jne.



— 2.0 mm

6 vakioväriä

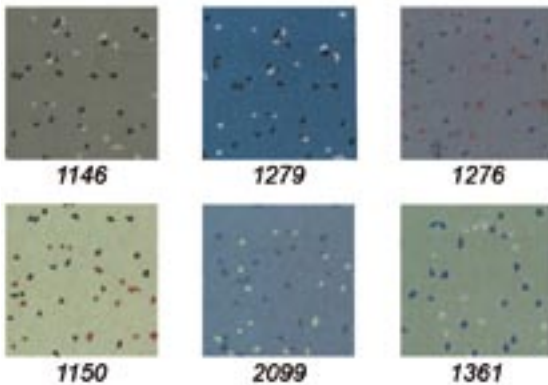

10 vuoden
takuu
puolijohta-
vuudelle

*Painoteknisistä syistä värit
saattavat poiketa todellisista
väreistä*

norament, 928 al, kolikkokuvio

Täyttää standardin SFS EN 61340-5-1 (2007) vaatimukset varausta poistavalle lattiapäällysteelle. Soveltuu erittäin raskaasti liikennöidyille trukki-alueille.


Artikkeli 928 al/399

Laatan koko: 1002 mm x 1002 mm

Käyttökohteet


Erittäin kovaa kulutusta vaativiin tiloihin.

4 vakioväriä

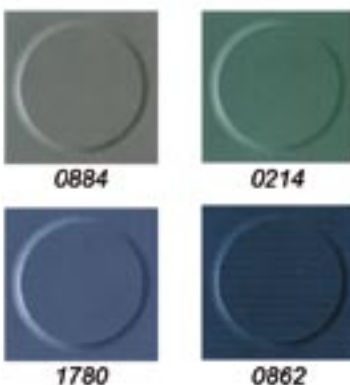

10 vuoden
takuu
puolijohta-
vuudelle

*Painoteknisistä syistä värit
saattavat poiketa todellisista
väreistä*

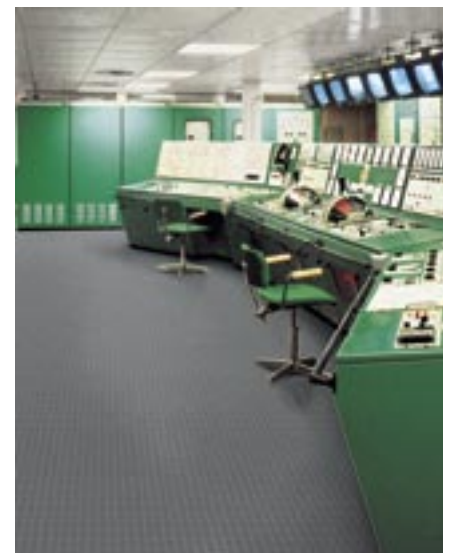

— 26 mm — — 0.3 mm — 4.0 mm
— 3.7 mm —

Lattiapäällysteet

Kiinteät ESD-lattiamatot



nora®

norament, 928 al grano

Täyttää standardin SFS EN 61340-5-1 (2007) vaatimukset varausta poistavalle lattiapäällysteelle. Soveltuu erittäin raskaasti liikennöidyille alueille. Vasaraniskupinta, jossa piristävä jyväkuvio.

Artikkeli 928 al grano/1880


Laatan koko: 1002 mm x 1002 mm

Sileällä liimapuolella, erittäin kovaan käyttöön.

Käyttökohteet

Erittäin kovaa kulutusta vaativiin tiloihin


6 vakioväriä




1254




1253




1256



1593



1341



1238

Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa todellisista väreistä

10 vuoden takuu puolijohtavuudelle



▲ -3.5 mm