

Varastointi, pakkaus ja kuljetus

Kosteudenpoistajat (desikantit)

Desikantit imevät itseensä pussin sisälle mahdollisesti jäävää kosteutta vakuumin jälkeen. Materiaali on puhdastilakelpoinen Tyvek. Täyttävät IPC/JEDEC ja MIL-D-3464, type I ja II vaatimukset.


Myös muita kokoja saatavissa, kysy lisää



Tuotekoodi	Pakkauskoko	Pussikoko	Hinta EUR
1/2TYDES550	550 / ltk	15 g	160,00
1/6TYDES1500	1500 / ltk	5 g	172,00
1TYDES400	400 / ltk	30 g	94,00

Kosteusindikaattorit


Kosteusindikaattoreissa on printattuja kosteudelle herkkiä spotteja joiden väri vaihtuu sinisestä pinkkiin kosteuden mukaan. Kortteja käytetään vakuumiin vedetyn pussin sisällä monitoroimaan mahdollista pussin sisällä olevaa kosteutta. Pussin aukaisun jälkeen voidaan kortilta todeta pussin sisällä ollut kosteustaso.

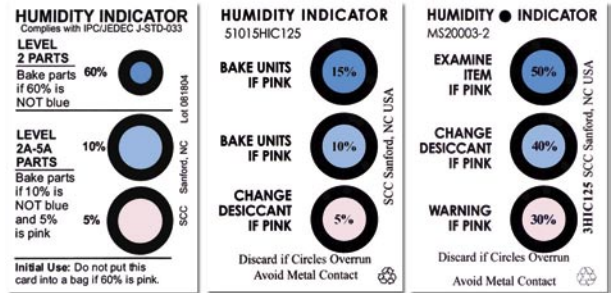


kosteusindikaattori-kortti 5, 10, 60% RH

kosteusindikaattori-kortti 5, 10, 15% RH

kosteusindikaattori-kortti MS20003-2 -hyväksyty

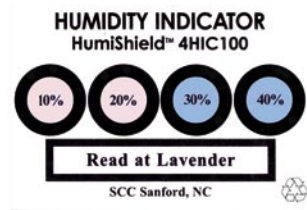

kosteusindikaattori-kortti 10, 20, 30, 40% RH

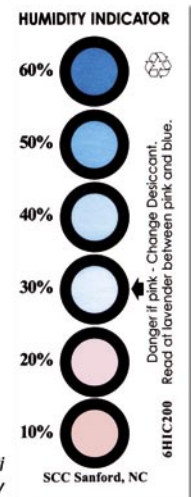

kosteusindikaattori-kortti MIL-I-8835 -hyväksyty

Tuotekoodi	Näyttämä	Pakkauskoko	Hinta EUR
3HIC125	30%, 40%, 50%	125	14,30
4HIC100	10 %, 20%, 30%, 40%	100	10,80
51015HIC125	5 %, 10%, 15%	125	12,80
51060HIC125	5 %, 10%, 60%	125	12,80
6HIC200	30%, 40%, 50%	200	22,00

Varastointi, pakkaus ja kuljetus

Totech Vakuumikoneet

Totech-vakuumilaitteet herkkien MSD-tuotteiden pakkaamiseen. Nykyisten komponenttien varastointiin tulee tapahtua kontrolloidusti. Komponentteihin imeytyvä kosteus tuo ongelmia juotosprosessiin. Se voi aiheuttaa jopa komponentin välittömän tuhoutumisen kun se altistetaan suurille lämpötiloille. Tästä syystä mm. komponenttikelat tulee säilyttää kontrolloidussa ympäristössä. Esim. vakuumpussissa tai varastointiin tarkoitetuissa kaapeissa.

Iisävarusteita:

lukittavilla pyörillä varustettu vaunu jossa hyllytilaa mm. pusseille suojakaasuoptio.

Pyydä tarjous!



SVD46

SVD36

Tuotekoodi	Ulkomitat mm	Kammion sisämitta	Saumauspituus	Paino (kg)	Käyttöjännite
SVD36	600 x 500 x 450	440 x 445 x 185 mm	420 mm	79	3-vaihe 400V, 50Hz

SVD46

Tuotekoodi	Ulkomitat mm	Kammion sisämitta	Saumauspituus	Paino (kg)	Käyttöjännite
SVD46	700 x 700 x 450	470 x 625 x 160 mm	460 mm	95	1-vaihe 230V, 50Hz

Kuumasaumaimet

AVC TS-200/TS-300 -malleja käytetään pussien kuumasaumaukseen/ pussin muodostukseen (ei vakuumia).

AVC TS-210/TS-310 -kuumasaumain

Ajastimella sekä leikkausterällä varustetut saumaajat pussien tekemiseen ja sulkemiseen.

Tekniset tiedot:
käyttöjännite 230V
max. saumaus pituus 200 tai 300mm

WT-210 ja WT-310, lisävarusteena työpöytä.



Tuotekoodi	Koko	Hinta EUR
TS-210	100x150mm	340,00
TS-310	200x250mm	420,00
WT-210	250x300mm	66,00
WT-310	300x400mm	74,00