


ESD-mittalaitteet

Maadoitusten monitorointilaitteet

Rannekemonitorointi

3M 790

3M™ rannekemonitorointilaitteella voidaan valvoa rannekkeen maadoitusta. Laite hälyttää merkivalolla ja voimakkaalla merkkiäänellä, kun maadoitus on riittämätön. Käyttäjän kehon jännitteen valvonta voidaan valita neljästä tasosta: 1V, 3V, 6V tai 9V. Laitteeseen voidaan kytkeä kaksi maadoitusranneketta samanaikaisesti. Kaksinapaiset rannekkeet ja kierrejohdot on tilattava erikseen.

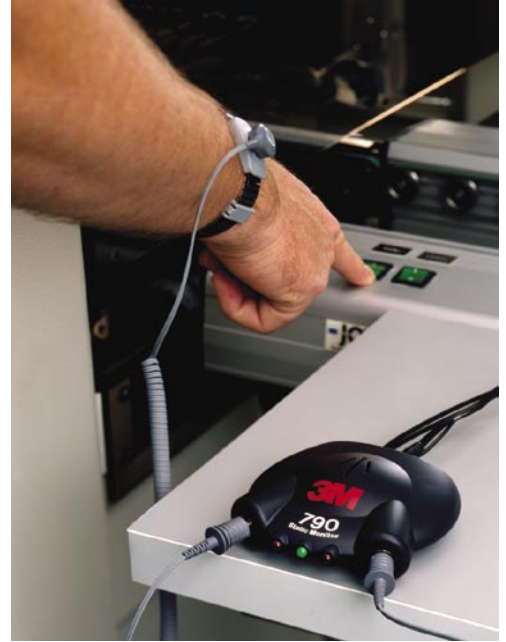

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
790	Rannekemonitori	104,00
790AC	Verkkolaite	30,00
790MP	Kiinnitystarra, 10 kpl	13,70
DWAFWS	Kaksoisranneke kangas	7,40
DWCC61M	Kaksoiskierrejohto, 1,6m	10,35

Työpistemonitorointi

3M 724

3M™ työpistemonitorointilaitteella voidaan valvoa samanaikaisesti rannekkeen ja pöytämaton maadoitusta. Laite hälyttää merkivalolla ja voimakkaalla merkkiäänellä, kun maadoitus on riittämätön. Laitteella voidaan valvoa maksimissaan kahta työpistemattoa.

Monitorin mukana tulee rannekeliityntärasia 732. Optiona voi tilata myös rannekerasian 733. Kaksinapaiset rannekkeet ja kierrejohdot on tilattava erikseen.



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
724	Työpistemonitori, sis. 732-rasian	187,00
724AC	Verkkolaite	30,00
732	Rannekeliityntärasia kahdella liittynnällä	29,70
733	Laajennusrasia kolmannelle liittynnälle	40,80
DWCC61M	Kaksoiskierrejohto, 1,6m	10,35
DWAFWS	Kaksoisranneke kangas	7,40

Testerit

Kalibraattori

H340 Kalibrointiyksikkö testausasemille

- Soveltuu Vermason testausasemien H265 ja H273 kalibrointiin
- Mukana kalibrointitodistus



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
H340	Kalibrointiyksikkö	148,00