

Dekadit

Vastusdekadit



Time Electronics 1040 vastusdekadi

- asetusalue 1 Ω – 100 M Ω , askellus 1 Ω
- perusepäätarkkuus 0,1 %, lämpötilariippuvuus < 50 ppm/°C
- maksimiteho 1 W/vastus (metallikalvovastus)
- maksimijännite 250 V DC/AC (RMS)
- suojaava kumikalossi
- 200 x 75 x 110 mm, 600 g



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1040	Vastusdekadi	650,00

Time Electronics 1041 vastusdekadi

- asetusalue 0,01 Ω – 1 k Ω , askellus 0,01 Ω
- perusepäätarkkuus 0,1 % (100 Ω), lämpötilariippuvuus < 100 ppm/°C
- maksimiteho 1 W/vastus
- maksimijännite 100 V DC, 70 V AC (RMS)
- suojaava kumikalossi
- 200 x 75 x 110 mm, 600 g



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1041	Vastusdekadi	495,00

Time Electronics 1049 Pt100-simulaattori

- asetusalue: -200 °C...+800 °C, 23 asetuspistettä, epätarkkuus ± 0.3 °C
- tekninen määrittely DIN EN 60751 (ITS 90) mukainen
- lämpötilariippuvuus < 30 ppm/°C, maksimivirta 50 mA
- 61 x 112 x 55 mm, 170 g



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1049	Pt100-simulaattori	390,00

Time Electronics 1051 vastusdekadi

- asetusalue 0,01 Ω – 1 M Ω , askellus 0,01 Ω
- perusepäätarkkuus 0,1 % (100 Ω), lämpötilariippuvuus < 100 ppm/°C
- maksimiteho 1 W/vastus
- maksimijännite 250 V DC/AC (RMS)
- suojaava kumikalossi
- 200 x 75 x 110 mm, 600 g



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1051	Vastusdekadi	595,00

Dekadit

Time Electronics 1061 vastusdekadi



- asetusalue 1 Ω - 1,2 M Ω , askellus 1 Ω
- perusepätkarkkuus 1 %
- maksimiteho 0,75 W/vastus
- mekaanisesti ja sähköisesti vahva rakenne
- 80 x 63 x 355 mm 0,75 kg



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1061	Vastusdekadi	350,00

Time Electronics 1065 vastusdekadi

- asetusalue 0,1 Ω – 120 k Ω , askellus 0,1 Ω
- perusepätkarkkuus 1 %, lämpötilariippuvuus < 200 ppm/°C
- maksimiteho 10 W/vastus
- maksimijännite 500 V DC/AC
- mekaanisesti ja sähköisesti vahva rakenne
- 390 x 60 x 150 mm, 2 kg



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1065	Vastusdekadi	1 200,00

Time Electronics 1067 vastusdekadi

- asetusalue 10 m Ω – 12 k Ω , askellus 10 m Ω
- tarkka Pt100-simulointi
- perusepätkarkkuus 0,01 %, lämpötilariippuvuus < 10 ppm/°C
- maksimijännite 200 V DC/AC
- 87 x 63 x 355 mm, 1,1 kg



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1067	Vastusdekadi	1 190,00

Metrel MA-2115 vastusdekadi



- 0-10 M Ω , askellus 1 Ω
- epätarkkuus 1 %
- turvallisuus EN61010: CAT III 300V
- 267 x 89 x 97 mm, 800 g



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
MA-2115	Vastusdekadi	262,00

Metrel MA-2115S vastusdekadi

- 0-1 M Ω , askellus 0,1 Ω
- epätarkkuus 1 %
- turvallisuus EN61010: CAT III 300V
- 267 x 89 x 97 mm, 800 g














Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
MA-2115S	Vastusdekadi	275,00

Dekadit

Contrex säädettävät tehovastukset

- vastusarvo katso taulukko
- toleranssi +/- 10 %
- jatkuva kuormitus@+23 °C katso taulukko
- erotusresistanssi > 3 TΩ
- maadoitusresistanssi < 0,1 Ω
- maks. liitinjännite 600 V
- maks. liittinten välinen jännite 700 V (PRN3/322)
- lämpilyöntijännite runkoon > 2500 V
- suojausluokka IP 20
- rakenne EN61010-1-mukainen

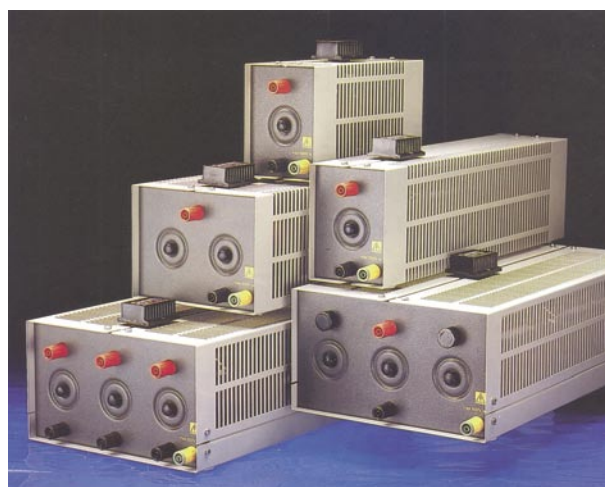

Malli	Kuvaus	Vastus Ω	Nimellisvirta A	Hinta EUR	Kytkentä
PRN 162  160 VA	- pienikokoinen - massa* (kg) 1,75-1,95 - mitat 246 x 93 x 150 mm	1 3,3 10 33 100 330 1000 3300	13 7 4 2,25 11,27 0,7 0,4 0,22	96,00 94,00 92,00 92,00 89,00 89,00 89,00 93,00	
PRN 322  320 VA	- yksi koteloitu vastuskäämi - massa* (kg) 2,85±3,25 - mitat 446 x 93 x 150 mm	1 3,3 10 33 100 330 1000 3300 10000	18 10 5,7 3,1 1,8 1,0 0,57 0,31 0,18	152,00 124,00 121,00 116,00 108,00 106,00 106,00 106,00 112,00	
PRN 642  640 VA	- kaksi rinnankytkettyä vastuskäämiä; liu'ut on mekaanisesti ja sähköisesti kytketyt - massa* (kg) 5,0: 5,8 - mitat 446 x 165 x 150 mm	0,5 1,6 5 16,5 50 165 500 1650 5000	36 20 11,4 6,2 3,6 2 1,1 0,63 0,36	294,00 241,00 235,00 225,00 210,00 207,00 207,00 207,00 217,00	
PRN 962  960 VA	- kolme rinnankytkettyä vastuskäämiä - massa* (kg) 7,9±9,1 - mitat 446 x 230 x 155 mm	0,33 1,1 3,33 11 33 110 333 1100 3330	54 30 17 9,3 5,4 3 1,7 0,98 0,54	399,00 325,00 315,00 301,00 277,00 273,00 269,00 269,00 290,00	
PRN 3/322  3 x 320 VA	- 3-vaiheversio 3 x 320 VA - massa* (kg) 7,9±9,1 - mitat 446 x 230 x 155 mm *) vastusarvosta riippuen	3 x 1 3 x 3,3 3 x 10 3 x 33 3 x 100 3 x 330 3 x 1000 3 x 3350 3 x 10000	3 x 18 3 x 10 3 x 5,7 3 x 3,1 3 x 1,8 3 x 1,0 3 x 0,57 3 x 0,31 3 x 0,18	399,00 325,00 315,00 301,00 277,00 273,00 269,00 269,00 290,00	

Dekadit

Induktanssidekadit



Metrel induktanssidekadi MA-2705

- 0-999 mH, askellus 1 mH
- maksimivirta 100 mA
- epätarkkuus 5 %
- 190 x 90 x 175 mm, 1,15 kg



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
MA-2705	Induktanssidekadi	330,00

Time Electronics 1053 induktanssidekadi

- asetusalue 1 mH – 10 H (neljä dekadia), askellus 1 mH
- perusepätkarkkuus 3 % (1 kHz)
- maksimijännite 30 V AC rms
- 24,5 x 6,2 x 10 cm, 0,8 kg



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1053	Induktanssidekadi	905,00

Kapasitanssidekadit



Metrel MA-2405 kapasitanssidekadi

- 100 pF – 100 nF, askellus 100 pF
- maks. Jännite 250V AC / 175 V DC
- epätarkkuus 5 %
- turvallisuus EN61010: CAT II 150V
- 190 x 90 x 170 mm, 1,35 kg



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
MA-2405	Kapasitanssidekadi	350,00

Time Electronics 1071 kapasitanssidekadi

- asetusalue 10 pF – 100 μ F, askellus 1 pF
- perusepätkarkkuus 1 %, bi-polaaritoiminta
- maksimijännitteet 63 V DC/50 V AC (10 μ F)-300 V DC/200 V AC (10 pF)
- suojaava kumikalossi
- 200 x 75 x 110 mm, 600 g



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
1071	Kapasitanssidekadi	690,00