

Funktiogeneraattorit

GWS Instek SFG-1003 funktiogeneraattori DDS, 3 MHz

- taajuusalue 0,1 Hz – 3 MHz (20 ppm)
- erottelu 100 mHz
- matala sinisärö -55 dBc
- aaltomuodot: sini, kantti ja kolmio
- mitat ja massa 251 (L) x 91 (K) x 291 (S) mm, 2,1 kg

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SFG-1003	Funktiogeneraattori DDS, 3 MHz	190,00



GWS Instek SFG-1013 funktiogeneraattori DDS, 3 MHz

- taajuusalue 0,1 Hz – 3 MHz (20 ppm)
- erottelu 100 mHz
- matala sinisärö -55 dBc
- jännitetasonäyttö
- aaltomuodot: sini, kantti ja kolmio

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SFG-1013	Funktiogeneraattori DDS, 3 MHz	215,00



GW Instek SFG-2004 digitaalinen funktiogeneraattori DDS, 4 MHz

- taajuusalue: 0,1 Hz - 4 MHz (20 ppm)
- DDS-tekniikka, FPGA sirusuunnittelu
- 100 mHz erottelu, sinisärö -55 dBc 200 kHz asti
- aaltomuodot: sini, kantti ja kolmio
- mitat ja massa 266 (L) 107 (K) 293 (S) mm; 3,2 kg

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SFG-2004	Funktiogeneraattori DDS, 4 MHz	300,00



GW Instek SFG-2104 funktiogeneraattori DDS, 4 MHz

- taajuusalue: 0,1 Hz – 4 MHz (20 ppm)
- DDS-tekniikka, FPGA sirusuunnittelu
- 100 mHz erottelu, sinisärö -55 dBc 200 kHz asti
- 9 numeron 150 MHz taajuuslaskin
- INT/EXT AM/FM-modulointi, LIN/LOG-pyyhkäisy
- aaltomuodot: sini, kantti ja kolmio
- mitat ja massa 266 (L) 107 (K) 293 (S) mm; 3,2 kg

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SFG-2104	Funktiogeneraattori DDS, 4 MHz	385,00



GW Instek SFG-2110 funktiogeneraattori DDS, 10 MHz

- taajuusalue: 0,1 Hz – 10 MHz (20 ppm)
- DDS-tekniikka, FPGA sirusuunnittelu
- 100 mHz erottelu, sinisärö -55 dBc 200 kHz asti
- 9 numeron 150 MHz taajuuslaskin
- INT/EXT AM/FM-modulointi, LIN/LOG-pyyhkäisy
- aaltomuodot: sini, kantti ja kolmio
- mitat ja massa 266 (L) 107 (K) 293 (S) mm; 3,2 kg


Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
SFG-2110	Funktiogeneraattori DDS	490,00



Funktiogeneraattorit

GW Instek GFG-8215A funktiogeneraattori, analoginen 3 MHz

- taajuusalue: 0,3 Hz – 3 MHz
- aaltomuodot: sini, kolmio, kantti, ramppi, TTL ja CMOS
- ulkoinen jänniteohjaus taajuudelle (VCF)
- työjaksen säätö ja napaisuuden kääntö
- säädettävä tasajännitelisä, vaimennus -20 dB x 2

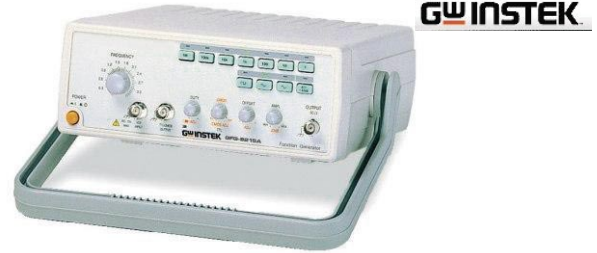

Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
GFG-8215A	Funktiogeneraattori, analoginen 3 MHz	215,00

GW Instek GFG-8216A funktiogeneraattori, analoginen 3 MHz

- taajuusalue: 0,3 Hz – 3 MHz
- aaltomuodot: sini, kolmio, kantti, ramppi, TTL ja CMOS
- ulkoinen jänniteohjaus taajuudelle (VCF)
- työjaksen säätö ja napaisuuden kääntö
- säädettävä tasajännitelisä, vaimennus -20 dB x 2
- 6 numeron laskuri 150 MHz asti



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
GFG-8216A	Funktiogeneraattori, analoginen 3 MHz	320,00

GW Instek GFG-8217A funktiogeneraattori, analoginen 3 MHz

- taajuusalue: 0,3 Hz – 3 MHz
- aaltomuodot: sini, kolmio, kantti, ramppi, TTL ja CMOS
- ulkoinen jänniteohjaus taajuudelle (VCF)
- työjaksen säätö ja napaisuuden kääntö
- säädettävä tasajännitelisä, vaimennus -20 dB x 2
- 6 numeron laskuri 150 MHz asti
- LIN/LOG-pyyhkäisy



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
GFG-8217A	Funktiogeneraattori, analoginen 3 MHz	378,00

GW Instek GFG-3015 ohjelmoitava funktiogeneraattori, analoginen 15 MHz

- taajuusalue: 0,01 Hz – 15 MHz, erottelu 10 mHz, 0,02 %
- taajuus- ja tasonäyttö, 6 numeron laskuri 150 MHz asti
- aaltomuodot: sini, kantti, kolmio, ramppi, pulssi, AM, FM, pyyhkäisy, TTL, purske
- INT/EXT AM/FM-modulointi, LIN/LOG-pyyhkäisy
- RS232-liitäntä ja PC-ohjelma
- mitat ja massa: 290 (L) x 142 (K) x 460 (S) mm, 5 kg



Tuotekoodi	Nimi	Hinta EUR
GFG-3015	Ohjelmoitava funktiogeneraattori, analoginen 15 MHz	795,00